

ガス衣類乾燥機点検のご案内

株式会社 巴商会

弊社製ガス衣類乾燥機をお使いのお客様へ。


衣類乾燥機は乾燥運転をする度に多量のリント（ほこり）が発生します。発生したほこりは、機器のリントフィルターにより除去されお客様にて清掃を行って頂いておりますが使用頻度や乾燥物の種類（特にタオル類）によっては機器内部や排気筒などにも堆積いたします。

この為乾燥機の機内や排気筒については定期的に清掃する必要があります。これを行いませんと機内にたまったほこりに引火し焼損の恐れが有り発生事例もあります。

〔 機器内部のほこり堆積状況 〕



〔 排気筒内部 〕

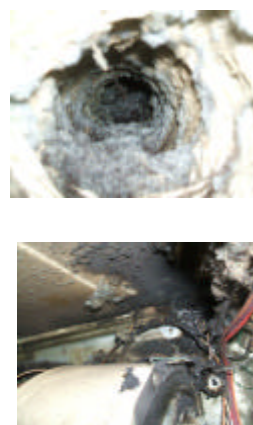

今後より安全にお使いいただくために

- ・ 定期点検のご契約をお勧め致します
継続して安全にお使いいただくためには定期的な点検が必要です。清掃する期間は設置条件（排気筒の延長距離）、使用頻度、乾燥物などにより異なりますが6ヶ月程度が目安です。
- ・ 消耗部品の交換
ベルト、フェルトシール、シリンダーローラーは消耗部品であり摩耗すると正常な乾燥運転が出来なくなるだけでなく安全性にも影響が出ます。
また排気筒が許容範囲の4m3曲り以上の場合や詰まりが多くなると機器内部温度が上昇し部品の消耗が加速されます。
- ・ 定期的な点検を受けられていないお客様は、この機会にぜひ定期点検の契約をご検討ください。