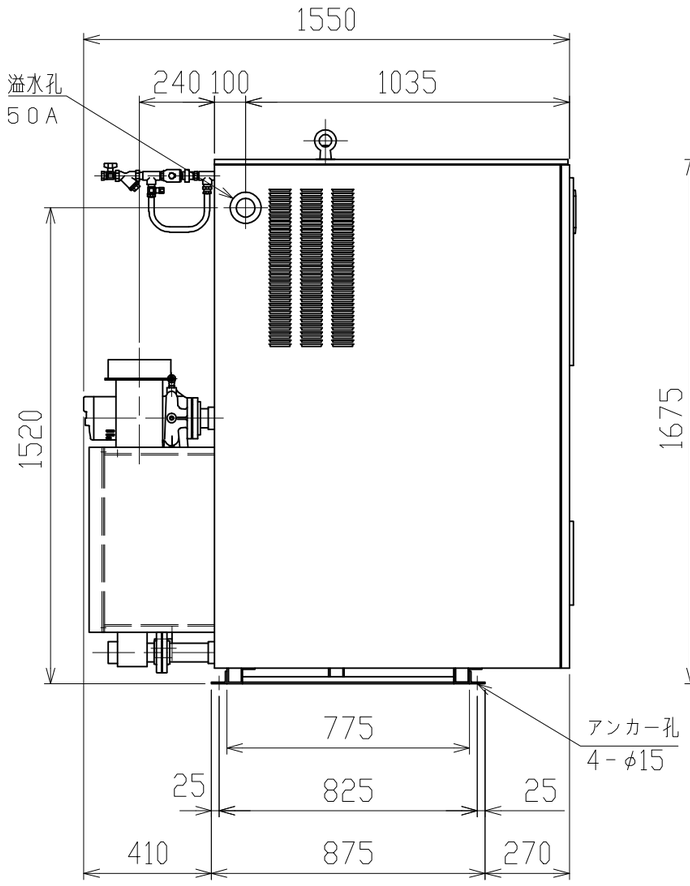

左側面図

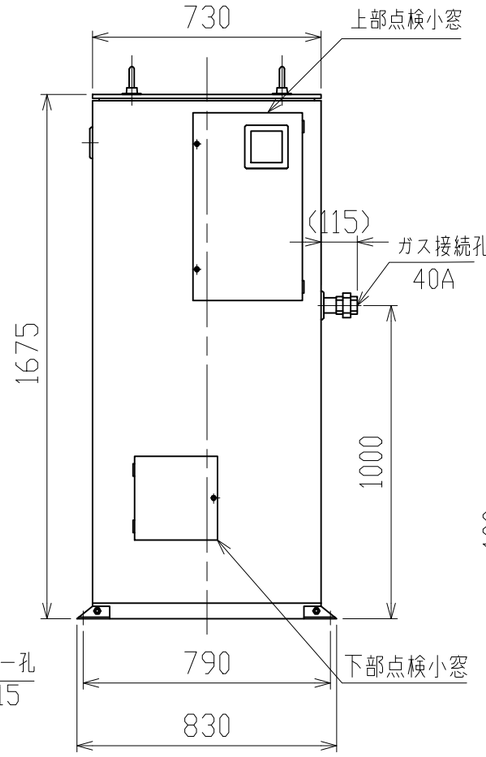

正面図

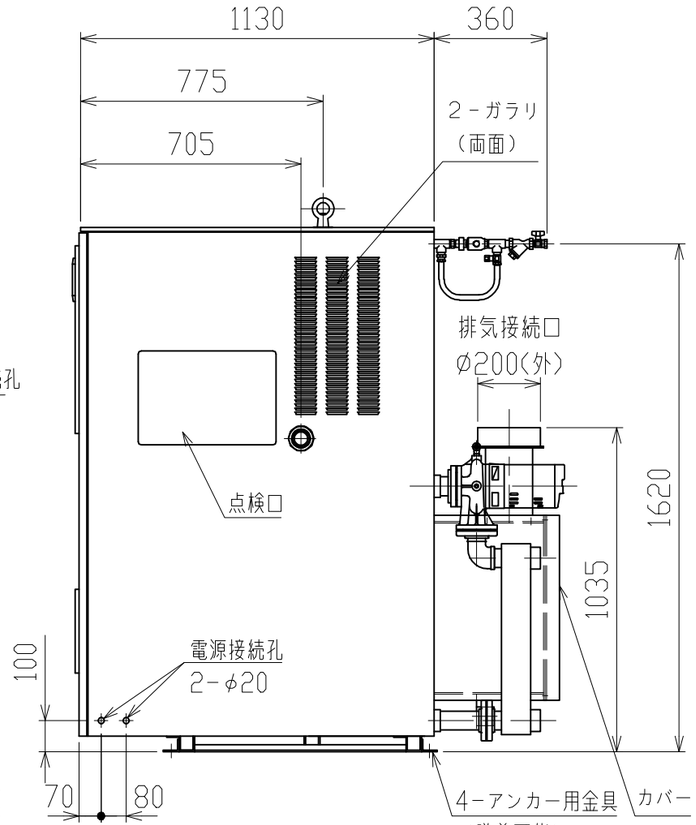

右側面図

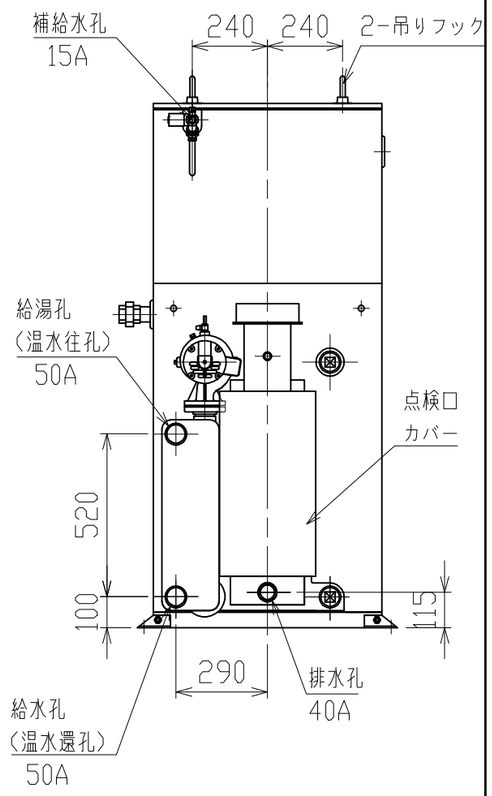

背面図

仕様		性能			
型式	ガス焚無圧式温水機　BH－825AG（1回路）（屋内設置型）	定格出力　kW(kcal/h)		291(250,000)	
材質	一般構造用圧延鋼材　SS400／ステンレス鋼材　SUS316	給湯回路 T730Z	最大出力(10-60℃) kW	291	
保温／外装	グラスウール25mm厚／メタルケーシング（塗装色：日塗工　E25-85B）		給湯量　lit/h	5,000	
最高使用圧力	0.8MPa（82mH_2O）		圧力損失　kPa(mH_2O)	12.4(1.3)	
制御方式	缶水温度設定範囲：60～88℃　缶水温度制御：比例	循環回路 R730Z	最大出力(50-70℃) kW	291	232
安全装置	缶水温度過熱防止、水位検出制御、エアフィルター目詰まり検出		温水循環量 lit/min	208.3	166.7
	フレームロッドによる炎検出、燃焼ファン風圧検出		圧力損失　kPa(mH_2O)	71.4(7.3)	51.2(5.2)
	逆火検出、各装置異常検出、故障表示	伝熱面積　㎡		4.5	
梱包質量／運転質量	600kg／915kg	缶水量　lit		315	
電源	AC200V　3相　（50Hz／60Hz専用）	定格入力　kW		316	
備考	リモートコントローラ、出湯温度インバータ制御はオプション	ガス消費量　m³N/h		(13A)27.4　(LPG)12.2	
		電源容量　kW		1.3	

※1
※1定格入力は、ガス低位発熱量基準で算出しています。

注）煙道及び煙突はSHASE-S　111の煙突計算基準により算出し施工願います。

株式会社巴商会 MC3-004-001-01	名称	BH－825AG（1回路型）　外観図（屋内設置型）	日付	2009/10/26	尺度	1:20	調査	佐藤	検図	大竹	製図		黄	図番	1A1D2A－38462