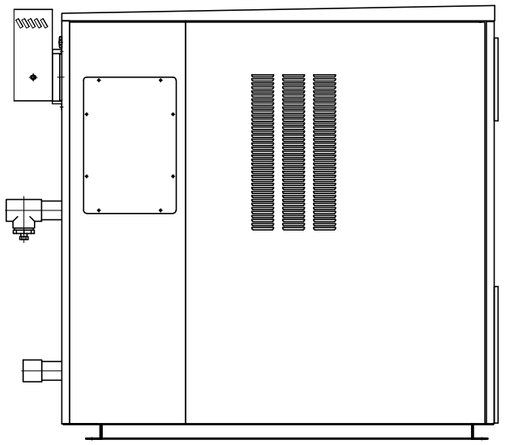

左側面

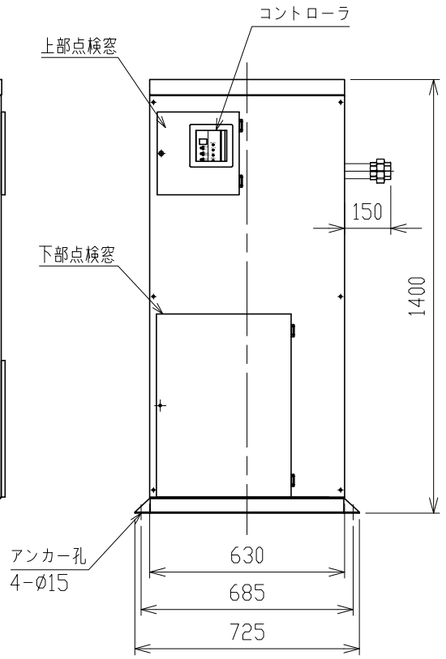

正面

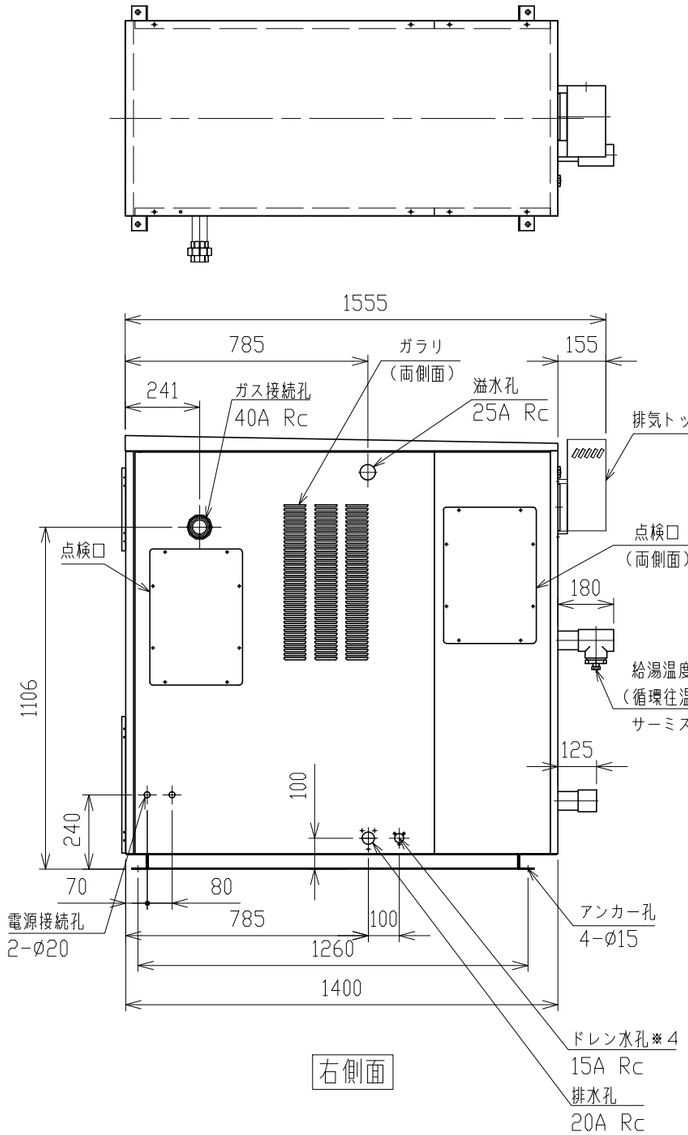

右側面

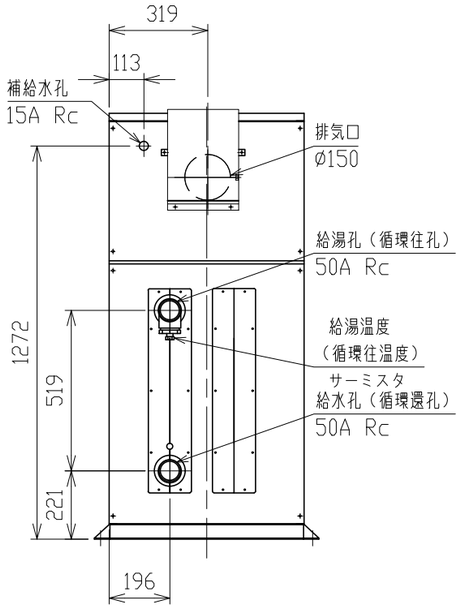

背面

仕様		性能		
型式	ガス焚無圧式温水機　BHC-920AGF　（1回路）（屋外設置型）	定格出力※1 kW(kcal/h)		233(200,000)
材質	アルミ合金　ステンレス鋼材　SUS304/SUS316　SS400	給湯回路 T1120Z	最大出力(10-60℃) kW	233
保温 / 外装	グラスウール/メタルケーシング（塗装色：日塗工　E25-85B）		給湯量 lit/h	4,000
最高使用圧力	0.8MPa（82mH$_2$O）		圧力損失 kPa(mH$_2$O)	18.6(1.9)
制御方式	給湯温度設定範囲：30~80℃　給湯温度、循環往温度検出による比例制御	循環回路 R1140Z	最大出力(50-70℃) kW	233
安全装置	缶水温度過熱防止、水位検出制御、エアフィルター目詰まり検出		循環量 lit/min	166.7
	フレームロッドによる炎検出、燃焼ファン風圧検出		圧力損失 kPa	26.5(2.7)
	各装置異常検出、故障表示	伝熱面積 ㎡		2.2
梱包質量/運転質量	400kg/475kg	缶水量 lit		71
電源	AC200V　3相　（50Hz,60Hz専用）	定格入力※1 kW		238
備考	リモートコントローラ（オプション）	ガス消費量 m³N/h		(13A)21.0 (LPG)9.4 ※2
		電源容量 kW		1.3
		設備電力※1 kW		1.08

※1　日本暖房機器工業会「温水発生機・温水ボイラ性能表示ガイドライン」による。
※2　ガス消費量は、ガス低位発熱量基準で算出しています。
　　13A：40.64MJ/㎥N　　LPG：91.26MJ/㎥N
※3　排気トップは出荷時別梱包になりますので、現場で取付てください。
※4　ドレン水は付属の中和装置に接続してください。（出荷時別梱包）

株式会社 巴商会 MC3-004-001-01	名称	BHC-920AGF　外観図（屋外設置・1回路型）	日付	2017/5/29	尺度	1:20	調査	大竹	検図	竹村	製図		中	図番	1A1G2A-59580