

潜在リスクを ご存知ですか？



★ 顕在リスク

交換部品費・交換作業費
(モノと人)

交通費等の経費

安定した稼働を続けるには、
目に見えやすい「顕在リスク」と、
予測できない事故や不調に対する
「潜在リスク」に備えることが重要です。
潜在リスクを前提とした運用をしていないと、
いざという時にかえって費用がかかる事態に。

⚠ 潜在リスク

乾燥品質の悪化

不具合・故障の頻発

業務停止時間の長期化



予定外の社内調整・
問合せによる工数増

利用者の負担増・信頼の低下

突然の不具合や故障は、利用者からのクレームに
つながる場合も・・・
安定したサービス提供は利用者の信頼に関わります。

ボヤ等によるトラブル発生リスク増

メンテナンスを怠るとホコリが溜まります。
乾燥機は火を使う構造上、ホコリに引火しやすくなり、
ボヤや異臭のトラブルが発生しやすくなります。


万が一の火災事故の発生リスク増

故障買い替え時の費用

事故発生時の損害賠償の発生リスク増



7年間使い続けた時の 費用対効果の比較イメージ

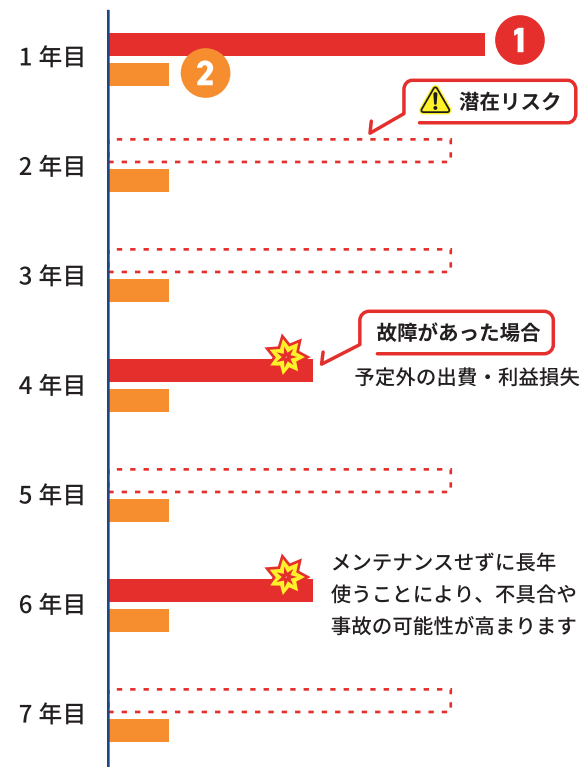

1 購入 + 故障時修理対応

購入時の費用 : 機器・設置工事
故障時対応費用 : 駆け付け費用・部品費用
修理費用・機内清掃費用

2 レンタル (定期メンテナンス含む)

契約内容 : 機器・設置工事・年1回の定期点検
即日～2営業日程度での駆け付け対応
常時修理対応・予防保全
保守部品確保等
※追加費用なし！

設置上の注意

【ガス衣類乾燥機】

- タンブラー乾燥機には適さない乾燥物がありますので導入前にご確認ください。
- 機器により半年に一度の点検清掃が必要です。
- ガス衣類乾燥機の設置には、換気がよく湿気の少ない場所を選んでください。
- 防火上の可燃性との離隔距離は、所轄の消防条例に従って設置してください。
- 上記防火上の離隔距離以上に保守・点検のスペースを考慮してください。特に後方排気の機器については後方の壁面より60cm以上本体を離してください。
- 排気筒と可燃物との離隔距離は、排気筒直径の1／2以上とってください。但し排気筒の表面に厚さ20mm以上の金属以外の不燃材料で覆った場合は、この限りではありません。
- アース線を取り付けてください。
ガス管に取り付けることは絶対に避けてください。
- 金属加工工場・製粉工場内、空气中に多量の塵埃が浮遊する場所でのご利用は避けてください。
- ガス衣類乾燥機には必ず排気筒を設け、乾燥機を設置する室内には、有効開口面積が排気筒断面積以上の給気口を設けてください。

- 排気筒の径はガス衣類乾燥機の接続部口径より縮小しないでください。又長さ及び曲がり数は、排気能力の範囲以内にしてください。
(乾燥機の接続部口径と同径で**4m3曲り**)
- ガス衣類乾燥機をコインランドリー等に設置する場合は、その使用方法、取扱注意等を判り易く表示してください。また、機器上部に衣類等の可燃性のものを置けないようにするか、「置かないよう」その旨を表示してください。
- 排気筒は、自主検査で、耐熱性、耐食性が確認された検査合格品を極力使用してください。(ステンレス板または、ホーロー鉄板0.3mm以上)
- 排気筒トップと周囲の可燃性建築物との距離は吹出方向に応じた隔離距離をとってください。

【洗濯機】

- 洗剤自動注入装置については別途ご相談下さい。
- 機種によっては強固な床面との固定が必要です。工事説明書に従って正しく施工して下さい。

【労働安全衛生法について】

- 乾燥機、洗濯機をご使用になる事業者様におかれましては、労働安全衛生規則の「乾燥設備」及び「遠心機械」が適用される場合があります。適用機種をご確認いただき、必要に応じて手続きと定期自主点検等の実行をお願いいたします。

【長期ご使用の洗濯機についてのお知らせ】

- 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあります。長年ご使用の洗濯機に次のような症状がある場合は、故障や事故防止のために、スイッチを切りコンセントから電気プラグを抜いて、必ず当社に点検・修理をご相談ください。
- 1. 脱水中に蓋を開けても、15秒以内で止まらないことがある。
- 2. 給水ホースの継ぎ手から水漏れや洗濯機の床面に水漏れの痕跡がある。
- 3. 焦げくさいにおいがする。
- 4. スイッチを入れても動かない。
- 5. 長年、電源プラグを挿したままになっていて、ホコリや湿気がたまっている。
- 6. アース線がアース端子に確実に取り付けられていない。
- 7. 運転中に異常な音や振動がする。

全国に広がるネットワーク。サービス体制は万全です。

定期保守管理契約のおすすめ

弊社は全国ネットワークでアフターサービスに万全を期しております。衣類乾燥機、洗濯機は日常の点検、整備、掃除等の保守管理が性能の維持や耐用年数に少なからず影響します。また、故障の予防保全の見地からも点検、整備や装備されている部品の取替えを必要とする場合があります。この様なことから、弊社では定期保守管理契約制度を設けて、専門の技術員が年数回の巡回サービスを行う体制を整えております。少しでも長く安心してお使いいただくために、是非この定期契約にご加入ください。

巴ボイラ

株式会社 巴商会

<https://tomoeshokai.com/>

巴ボイラ

検索

ホームページもご覧ください！



本 社	
東京本社 TEL.03-6665-8626代 FAX.03-6665-8577	
支 店	
東京支店 TEL.03-6665-8626代 FAX.03-6665-8577	大阪支店 TEL.06-6342-6251代 FAX.06-6342-6250
名古屋支店 TEL.052-561-4421代 FAX.052-561-4420	
営 業 所 ／ 出 張 所 ／ フ ロ ン ト オ フ ィ ス	
札幌営業所 TEL.011-862-3766代 FAX.011-862-2539	仙台営業所 TEL.022-259-1811代 FAX.022-259-1820
静岡営業所 TEL.054-282-4151代 FAX.054-284-0633	金沢営業所 TEL.076-262-4381代 FAX.076-263-7871
岡山営業所 TEL.086-243-0220代 FAX.086-243-0257	高松営業所 TEL.087-821-6518代 FAX.087-822-9556
福岡営業所 TEL.092-412-0032代 FAX.092-412-0185	熊本営業所 TEL.096-355-1371代 FAX.096-325-0241
鹿児島営業所 TEL.099-256-7929代 FAX.099-255-1454	北九州出張所 TEL.093-482-2301代 FAX.093-482-2302
新潟フロントオフィス TEL.025-243-2311代 FAX.025-243-2602	広島フロントオフィス TEL.082-573-1199代 FAX.082-516-6321
松山フロントオフィス TEL.089-907-8778代 FAX.089-993-5581	
工 場	
松戸工場 TEL.047-384-1261代 FAX.047-384-1266	

取扱店



安全に関するご注意

- ご使用に際しては、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
- 据え付け、設置工事は必ず専門業社にご依頼ください。
- 日常の取扱い以外の保守メンテナンスは、専門技術を必要としますので当社又は、サービス会社にご相談ください。

業 務 用

LAUNDRY SYSTEM

衣類乾燥機・洗濯機

巴ボイラ

株式会社 巴商会




業務用ガス乾燥機

コンパクト&ハイパワー乾燥機

SJS30N



乾燥容量
13 kg

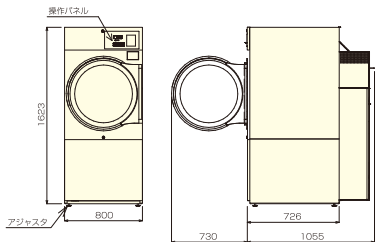

乾燥量のめやす

洗濯物	1枚あたりの重量	枚 数
タ オ ル	約 80g	150枚
ワイシャツ	約 200g	60枚
シ ー ツ	約 500g	25枚
毛 布 (S)	約 2,500g	5枚


■スリムなボディの省スペース設計で場所をとりません。

■衣類に合わせた最適温度で繊維をいためません。

SJ055N
SJ075N



乾燥容量
SJ055N
24 kg
SJ075N
34 kg



乾燥量のめやす

洗濯物	1枚あたりの重量	SJ055N	SJ075N
タ オ ル	約 80g	280枚	385枚
ワイシャツ	約 200g	110枚	150枚
シ ー ツ	約 500g	44枚	60枚
毛 布 (S)	約 2,500g	9枚	12枚

■本格的な大型乾燥機。

■一度に大量の洗濯物をスピード乾燥、大量の大物乾燥もムラなくしっかり、ソフトに仕上がります。


■衣類に合わせた最適温度で繊維をいためません。

高速乾燥！2段式乾燥機

SJT30N



乾燥容量
13 kg
×2段

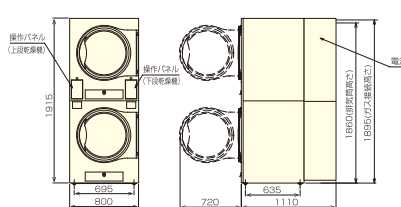

乾燥量のめやす(1段あたり)

洗濯物	1枚あたりの重量	枚 数
タ オ ル	約 80g	150枚
ワイシャツ	約 200g	60枚
シ ー ツ	約 500g	25枚
毛 布 (S)	約 2,500g	5枚

■エネルギー効率を高める高性能ヒータボックスにより、乾燥時間を大幅に短縮しました。また最大限に空気を活用する機構により省エネにも貢献します。


■稼働部品点数が少ないため、保守の負担や機器の消耗を軽減します。

業務用ガス乾燥機

SSGNCAGS-5
SSGNCAGS-6




乾燥容量
7 kg
×2段

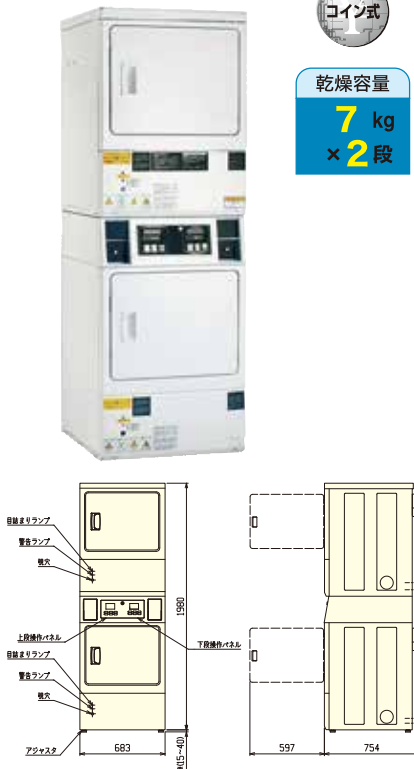

SDGNCAGS-5
SDGNCAGS-6



乾燥容量
7 kg

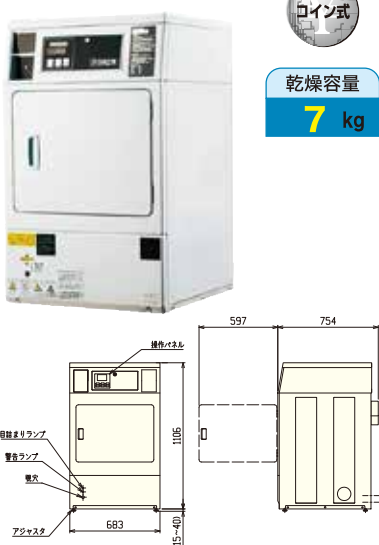

乾燥量のめやす(1段あたり)

洗濯物	1枚あたりの重量	枚 数
タ オ ル	約 80g	80枚
ワイシャツ	約 200g	32枚
シ ー ツ	約 500g	12枚
毛 布 (S)	約 2,500g	2枚

- 予防保全を含む部品交換付の定期メンテナンスを年に1度以上行うため、安心・安全にご利用いただけます。
- 「防火サポート装置」が標準装備されており、万が一の火災事故の際に被害を最小限に食いとどめます。
- 急な故障における緊急対応の際も修理費用等は発生いたしません(レンタルの場合)。*1
- 初期費用が少額で、導入や機器の交換が手軽に行えます(レンタルの場合)。
- 全額損金算入が出来るため、節税対策が可能です(レンタルの場合)。

*1 レンタル契約書に基づく内容にてご対応いただきます。詳細は各営業担当者にお問い合わせください。


業務用電気洗濯機

簡単操作&清潔仕上の洗濯機

SWNNX2



洗濯容量
6 kg

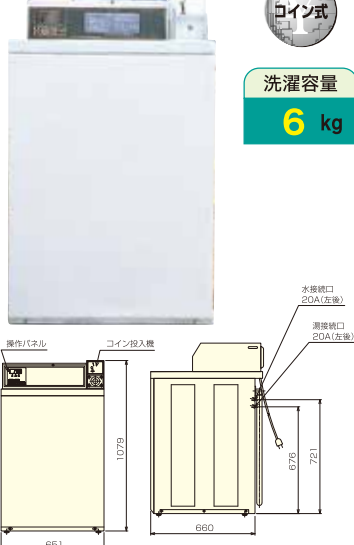

洗濯容量のめやす

洗濯物	1枚あたりの重量	枚 数
タ オ ル	約 80g	65枚
ワイシャツ	約 200g	25枚
シ ー ツ	約 500g	10枚

■衣類に合わせた最適洗い。汚れをしっかりと落としてやさしく洗い上げます。

■一度に大量・大物の洗濯にも対応。

性能表

業務用ガス乾燥機

型 式	SJS30N	SJ055N	SJ075N	SJT30N
乾 燥 容 量	13kg	24kg	34kg	13kg (×2)
外形寸法 W×D×H (mm)	800×1055×1623	873×1374×1694	980×1340×1940	800×1100×1915
本 体 質 量	155kg	200kg	325kg	265kg
ドラム寸法 径×D (mm)	φ762×660	φ838×889	φ940×914	φ762×660 (×2)
ガ ス 接 続	15A	15A	15A	15A
排 気 筒 接 続	φ150mm	φ200mm	φ200mm	φ200mm
電 源	AC100V 単相 50/60Hz	AC200V 単相 50/60Hz		
標 準 イ ン プ ッ ト	22.0kW(18,900kcal/h)	27.3kW(23,500kcal/h)	38.2kW(32,900kcal/h)	21.4kW(18,400kcal/h) (×2)
消費電力 50/60Hz	0.57kW	0.68kW	0.65kW	1.08kW
安 全 装 置	燃焼安全装置、停電安全装置、過熱防止装置、異常燃焼防止装置			
点 火 方 式	ACスパーク・ダイレクト点火			
温 度 調 節	高温・中温・低温・微温・送風			

業務用ガス乾燥機

型 式		SSGNCAGS-5	SSGNCAGS-6	SDGNCAGS-5	SDGNCAGS-6
乾 燥 容 量		7kg×2		7kg	
ガ ス 種		13A、LPG		13A、LPG	
本 体 重 量		125kg		64kg	
電 源		単相AC100V 50Hz	単相AC100V 60Hz	単相AC100V 50Hz	単相AC100V 60Hz
点 火 方 式		ヒータ・ダイレクト点火方式			
安 全 装 置		燃焼安全装置：フレイムセンサー 停電時安全装置：電磁弁による二重遮断 過熱防止装置：サーミスター式 異常燃焼防止装置：サーミスター式、排気圧検出スイッチ			
定 格 入 力	13A	12.1kW(10,400kcal/h)	14.7kW(12,600kcal/h)	6.05kW(5,200kcal/h)	7.33kW(6,300kcal/h)
	LPG	12.1kW(0.864kg/h)	14.7kW(1.05kg/h)	6.05kW(0.432kg/h)	7.33kW(0.524kg/h)
消 費 電 力		720W(50Hz)	660W(60Hz)	360W(50Hz)	330W(60Hz)
許容排気筒長さ		4 m 3 曲がり相当 (φ100)			
必要空気量		740m³/h		370m³/h	
消 火 剤		K/SMOKE PANEL _{TM}			

業務用電気洗濯機

型 式	SWNNX2
洗 濯 容 量	6kg
外形寸法 W×D×H(mm)	651×711×1079
本 体 質 量	95kg
所 要 水 量 (ℓ)	約142ℓ
洗 濯 方 式	攪拌式
運 転 方 式	コイン式/タイマー式
固 定 方 式	据 置
電 源	AC100V 単相 50/60Hz
モ ー タ 出 力	0.4kW
回 転 数 (脱水)	640rpm
給 水 孔	20A
排 水 孔	排水受管 50A以上