

心暖まる環境作りをめざす

性能表

業務用乾燥機

型式	STO30BC	STO50BC	STO75BC	STT30BC
乾燥容量	13kg	22kg	34kg	13kg(×2)
外形寸法 W×D×H(mm)	710×1190×1622	980×1193×1946	980×1335×1946	800×1090×1937
本体質量	158kg	247kg	279kg	247kg
ドラム寸法 径×D(mm)	φ673×762	φ940×762	φ940×914	φ762×660(×2)
ガス接続	15A	15A	15A	15A
排気筒接続	φ150mm	φ200mm	φ200mm	φ210mm
電源	AC100V 単相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 単相 50/60Hz
標準インプット	22.0kW(18,900kcal/h)	28.2kW(24,200kcal/h)	38.2kW(32,900kcal/h)	21.4kW(18,400kcal/h) (×2)
消費電力	50Hz	0.57kW	0.44kW	0.53kW
	60Hz	0.66kW	0.56kW	0.71kW
安全装置	燃焼安全装置、停電安全装置、過熱防止装置、異常燃焼防止装置			
点火方式	ACスパーク・ダイレクト点火			
温度調節	高温・中温・低温・微温			

業務用乾燥機 STT/STCシリーズ

型式	STT28A/STC31A	STT44/STC44A	STT57/STC55A	STT77	STT28AW/STC31AW
乾燥容量	13kg/14kg	20kg/20kg	26kg/25kg	35kg	13kg/14kg(×2)
外形寸法 W×D×H(mm)	810×1080×1585/810×1085×1585	870×1284×1786/870×1291×1786	970×1275×1890/970×1293×1890	1070×1500×1978	810×1226×1973
本体質量	240kg	330kg	330kg	490kg	410kg
ドラム寸法 径×D(mm)	φ760×620	φ800×800	φ900×800	φ1000×955	φ760×620(×2)
ガス接続	15A	15A	15A	20A	15A(×2)
排気筒接続	φ200mm	φ200mm	φ200mm	φ250mm	φ200mm(×2)
電源	AC200V 3相 50/60Hz				
標準インプット	18.6kW(16,000kcal/h)	23.3kW(20,000kcal/h)	27.9kW(24,000kcal/h)	40.7kW(35,000kcal/h)	18.6kW(16,000kcal/h) (×2)
消費電力	50Hz	0.6kW	1.15kW	2.25kW	0.6kW(×2)
	60Hz	0.83kW	1.30kW	1.40kW	0.75kW(×2)
安全装置	燃焼安全装置、停電安全装置、過熱防止装置、異常燃焼防止装置				
点火方式	ACスパーク・ダイレクト点火				
温度調節	高温・中温・低温・微風				

業務用洗濯機

型式	SWNBX2
洗濯容量	6kg
外形寸法 W×D×H(mm)	651×711×1079
本体質量	95kg
洗濯槽容量	96.8Lit
洗濯方式	攪拌式
運転方式	コイン式/タイマー式
固定方式	据置
電源	AC100V 単相 50/60Hz
モータ出力	0.4kW
回転数(脱水)	640rpm
給水孔	20A
排水孔	排水受管 50A以上

業務用大型洗濯機 SFT/SFCシリーズ

型式	SFT26	SFT57	SFT88	SFC28
洗濯容量	12kg	26kg	40kg	13kg
外形寸法 W×D×H(mm)	907×1020×1363	1162×1283×1700	1262×1490×1810	838×957×1335
本体質量	470kg	850kg	1340kg	380kg
ドラム寸法 径×D(mm)	φ660×375	φ890×461	φ965×592	φ660×375
ドラム回転数	洗浄時	25・42rpm	20・40rpm	20・38rpm
	脱水時	475・950rpm	400・800rpm	375・750rpm
モータ出力	1.5kW	3.7kW	5.5kW	1.5kW
電源	AC200V 3相 50/60Hz			
所要水量(ℓ)	高:66 中:44 低:24	高:141 中:94 低:52	高:204 中:136 低:76	198
配管口径	給水	20A	25A	32A
	給湯 ^{#1}	20A	25A	32A
	排水	50A	80A	80A
	カップ洗浄(蒸気) ^{#2}	15A	15A	15A
		(15A)	(20A)	-

※1 給湯温度は60℃以下。 ※2 蒸気タイプは別途ご相談下さい。

設置上の注意

【ガス衣類乾燥機】

- ガス衣類乾燥機の設置には、換気がよく湿気の少ない場所を選んでください。
- 防火上の可燃性との離隔距離は、所轄の消防条例に従って設置してください。
- 上記防火上の離隔距離以上に保守・点検のスペースを考慮してください。特に後方排気の機器については後方の壁面より60cm以上本体を離してください。
- 排気筒と可燃物との離隔距離は、排気筒直径の1/2以上とってください。但し排気筒の表面に厚さ20mm以上の金属以外の不燃材料で覆った場合は、この限りではありません。
- アース線を取り付けてください。ガス管に取り付けることは絶対に避けてください。
- 金属加工工場、製粉工場内、空气中に多量の塵埃が浮遊する場所でのご利用は避けてください。

- ガス衣類乾燥機には必ず排気筒を設け、乾燥機を設置する室内には、有効開口面積が排気筒断面積以上の給気口を設けてください。
- 排気筒の径はガス衣類乾燥機の接続部口径より小さいとってください。又長さ及び曲がり数は、排気能力の範囲以内にとってください。(乾燥機の接続部口径と同径で4m3曲り)
- ガス衣類乾燥機をコインランドリー等に設置する場合は、その使用方法、取扱注意等を判り易く表示してください。また、機器上部に衣類等の可燃性のものを置けないようにするか、「置かないよう」その旨を表示してください。
- 排気筒は、自主検査で、耐火性、耐食性が確認された検査合格品を極力使用してください。(ステンレス板または、ホーロー鉄板0.3mm以上)
- 排気筒トップと周囲の可燃性建築物との距離は吹出方向に応じた離隔距離をとってください。

【洗濯機】

- 洗剤自動注入装置については別途ご相談下さい。
- 機種によっては強固な床面との固定が必要です。工事説明書に従って正しく施工して下さい。

【労働安全衛生法について】

●乾燥機、洗濯機をご使用になる事業者様におかれましては、労働安全衛生規則の「乾燥設備」及び「遠心機械」が適用される場合があります。適用機種をご確認いただき、必要に応じて手続きと定期自主点検等の実行をお願いいたします。


【長期ご使用の洗濯機についてのお知らせ】

●SWNB X2の設計上の標準使用期間は10年です。設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあります。長年ご使用の洗濯機に次のような症状がある場合は、故障や事故防止のために、スイッチを切りコンセントから電気プラグを抜いて、必ず当社に点検・修理をご相談ください。

全国に広がるネットワーク。サービス体制は万全です。

定期保守管理契約のおすすめ

弊社は全国ネットワークでアフターサービスを期しております。衣類乾燥機、洗濯機は日常の点検、整備、掃除等の保守管理が性能の維持や耐用年数に少なからず影響します。また、故障の予防保全の見地からも点検、整備や装備されている部品の取替えを必要とする場合があります。この様なことから、弊社では定期保守管理契約制度を設けて、専門の技術員が年数回の巡回サービスを行う体制を整えております。少しでも長く安心してお使いいただくために、是非この定期契約にご加入ください。

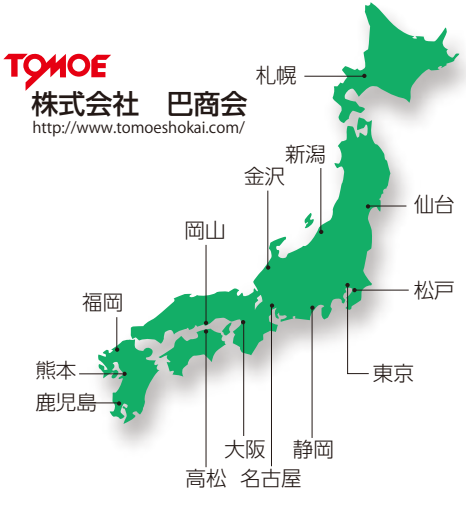

- | | | | |
|--------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 本社 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6 | TEL(03)3254-2611 (代) | FAX(03)3256-7668 |
| 大阪支店 | 〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-6 | TEL(06)6342-6251 (代) | FAX(06)6342-6250 |
| 名古屋支店 | 〒451-0045 名古屋市西区名駅3-6-20 | TEL(052)561-4421 (代) | FAX(052)561-4420 |
| 札幌営業所 | 〒003-0023 札幌市白石区南郷通11-北1-25 | TEL(011)862-3766 (代) | FAX(011)862-2539 |
| 仙台営業所 | 〒983-0013 仙台市宮城野区中野2-4-6 | TEL(022)259-1811 (代) | FAX(022)259-1820 |
| 静岡営業所 | 〒422-8076 静岡市駿河区八幡2-16-8 | TEL(054)282-4151 (代) | FAX(054)284-0633 |
| 金沢営業所 | 〒920-0025 金沢市駅西本町1-11-17 | TEL(076)262-4381 (代) | FAX(076)263-7871 |
| 岡山営業所 | 〒700-0953 岡山市南区西市517-2 | TEL(086)243-0220 (代) | FAX(086)243-0257 |
| 高松営業所 | 〒760-0020 高松市錦町2-17-13 | TEL(087)821-6518 (代) | FAX(087)822-9556 |
| 福岡営業所 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-24-9 | TEL(092)412-0032 (代) | FAX(092)412-0185 |
| 熊本営業所 | 〒860-0078 熊本市中央区京町2-1-43 | TEL(096)355-1371 (代) | FAX(096)325-0241 |
| 鹿児島営業所 | 〒890-0052 鹿児島市上之園町3-4 | TEL(099)256-7929 (代) | FAX(099)255-1454 |
| 新潟出張所 | 〒950-0087 新潟市中央区東大通2-5-8 | TEL(025)243-2311 (代) | FAX(025)243-2602 |
| 松戸工場 | 〒270-2214 松戸市松飛台287 | TEL(047)384-1261 (代) | FAX(047)384-1266 |

取扱店



安全に関するご注意

- ご使用に際しては、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。
- 据え付け、設置工事は必ず専門業者に依頼ください。
- 日常の取扱い以外の保守メンテナンスは、専門技術者を必要としますので当社又は、サービス会社にご相談ください。



業務用乾燥機

コンパクト&ハイパワー乾燥機

ST030BC 乾燥容量 **13 kg**



乾燥量のめやす

洗濯物	1枚あたりの重量	枚数
タオル	約 80g	150枚
ワイシャツ	約 200g	60枚
シーツ	約 500g	25枚
毛布(S)	約2,500g	5枚

- スリムなボディの省スペース設計で場所をとりません。
- 衣類に合わせた最適温度で繊維をいためます。
- MDC搭載。(※1)

ST050BC 乾燥容量 **22 kg**
ST075BC 乾燥容量 **34 kg**



乾燥量のめやす

洗濯物	1枚あたりの重量	ST050	ST075
タオル	約 80g	255枚	385枚
ワイシャツ	約 200g	100枚	150枚
シーツ	約 500g	40枚	60枚
毛布(S)	約2,500g	8枚	12枚

- 本格的な大型乾燥機。
- 一度に大量の洗濯物をスピード乾燥、大量の物乾燥もムラなくしっかりと、ソフトに仕上がります。
- 衣類に合わせた最適温度で繊維をいためます。
- MDC搭載。(※1)

業務用乾燥機

高速乾燥！2段式乾燥機

STT30BC 乾燥容量 **13 kg×2段**



乾燥量のめやす(1段あたり)

洗濯物	1枚あたりの重量	枚数
タオル	約 80g	150枚
ワイシャツ	約 200g	60枚
シーツ	約 500g	25枚
毛布(S)	約2,500g	5枚

- エネルギー効率を高める高性能ヒータボックスにより、乾燥時間を大幅に短縮しました。また最大限に空気を活用する機構により省エネにも貢献します。
- 稼働部品点数が少ないため、保守の負担や機器の消耗を軽減します。
- MDC搭載。(※1)

業務用洗濯機

簡単操作&清潔仕上げの洗濯機

SWNBX2 洗濯容量 **6 kg**



洗濯容量のめやす

洗濯物	1枚あたりの重量	枚数
タオル	約 80g	65枚
ワイシャツ	約 200g	25枚
シーツ	約 500g	10枚

- 衣類に合わせた最適洗い。汚れをしっかりと落としてやさしく洗い上げます。
- 一度に大量・大物の洗濯にも対応。
- MDC搭載。(※1)

乾燥機

STTシリーズ

STT28A 乾燥容量 **13 kg** **STT44** 乾燥容量 **20 kg** **STT57** 乾燥容量 **26 kg** **STT77** 乾燥容量 **35 kg** **STT28AW** 乾燥容量 **13 kg×2段**

STTシリーズの乾燥機は…

- 乾燥効率の高いドラム自動反転方式(※2)で衣類のもつれも防ぎます。
- 頑丈で耐久性にすぐれた構造。信頼性はトップクラスです。
- 衣類を保護するために、乾燥の最後にクールダウンしますので繊維をいためることがありません。
- 洗濯物の出し入れが楽な大きなドアに加え、据付面積が小さい省スペース設計です。設置する場所を選びません。(STT28AW)
- 操作が簡単なシンプルマイコン。コースは5つのプログラムから選択できます。



STT57



STT28AW

※2 一方回転方式をご希望の場合にも対応いたします。

STCシリーズ

STC31A 乾燥容量 **14 kg** **STC44A** 乾燥容量 **20 kg** **STC55A** 乾燥容量 **25 kg** **STC31AW** 乾燥容量 **14 kg×2段**

STCシリーズの乾燥機は…

- 施工とランニングコストの負担が少ないシンプルな設計。耐久性にすぐれた構造で信頼性はトップクラスです。
- 乾燥効果の高いドラム自動反転方式で衣類のもつれも防ぎます。また、乾燥の最後にクールダウンし衣類のいたみを保護します。
- 洗濯物の出し入れが楽な大きなドアに加え、据付面積が小さい省スペース設計です。設置する場所を選びません。(STC31AW)
- 1日の使用金額、トータル金額が分かる集計機能や残り時間をデジタル表示する機能など、便利な機能を備えています。(100円硬貨専用型です)



STC55A



STC31AW

◎STT28A/STC31A◎

◎乾燥量のめやす:STT/STCシリーズ◎

洗濯物	1枚あたりの重量	STT28A/STC31A	STT44/STC44A	STT57/STC55A	STT77	STT28AW/STC31AW(1段あたり)
タオル	約 80g	140枚	230枚	300枚	420枚	140枚
ワイシャツ	約 200g	55枚	95枚	120枚	170枚	55枚
シーツ	約 500g	20枚	35枚	45枚	65枚	20枚
毛布(S)	約2,500g	4枚	7枚	9枚	13枚	4枚

◎STT44/STC44A◎

◎STT57/STC55A◎

◎STT77◎

◎STT28AW/STC31AW◎

大型洗濯機

SFTシリーズ

SFT26 洗濯容量 **12 kg** **SFT57** 洗濯容量 **26 kg** **SFT88** 洗濯容量 **40 kg**

SFTシリーズの洗濯機は…

- 素材別に、6コースのプログラムからお選びいただけます。また、すすぎは3段階。洗濯、すすぎ温度は任意で設定できます。
- 高速回転でしっかりと脱水しますので、乾燥時間が短縮されます。
- スプリング懸架式ですので、運転時の振動が床に伝わりにくい構造です。
- インバータ制御による節電効果で省エネに役立ちます。



SFT57

SFCシリーズ

SFC28 洗濯容量 **13 kg**

SFCシリーズの洗濯機は…

- シンプルで使いやすい3コースのプログラム。
- 綿布団や、マットなどの洗濯もOK。
- 各工程ごとの使用回数、トータル料金が分かる集計機能付。
- 液体洗剤、柔軟剤など2つの自動投入装置を標準装備。
- 運転中は確実にドアをロックする安心のセキュリティ機構。
- 100円、500円硬貨対応型です。



SFC28

◎洗濯容量のめやす:SFT/SFC/SWDシリーズ◎

洗濯物	1枚あたりの重量	SFT26	SFT57	SFT88	SFC28	SWD22	SWD35
タオル	約 80g	135枚	265枚	460枚	135枚	180枚	300枚
ワイシャツ	約 200g	50枚	110枚	175枚	50枚	70枚	120枚
シーツ	約 500g	20枚	45枚	75枚	20枚	30枚	45枚
毛布(S)	約2,500g	4枚	9枚	15枚	4枚	6枚	10枚

◎SFTシリーズ◎

◎SFCシリーズ◎

洗濯乾燥機

SWDシリーズ

SWD22/SWD35 乾燥容量 **10 kg** 洗濯容量 **17 kg** 乾燥容量 **16 kg** 洗濯容量 **27 kg**



SWD22

コインランドリーの必需品！SWDシリーズは…

- このクラスでトップレベルの脱水回転を実現し、乾燥時間を短縮しました。
- 脱水後、ドラムに張り付いた洗濯物をはがすためのプロアモーターを搭載。洗濯物をほぐれやすくして乾燥時間を短縮しました。
- ドラム洗浄ボタンを装備し、ドラム内を常に清潔な状態に保ちます。
- 「低」・「中」・「高」3つの乾燥温度コースをご用意。デリケートなストックキングなど洗濯物に合わせて選択できます。

◎乾燥容量のめやす:SWDシリーズ◎

洗濯物	1枚あたりの重量	SWD22	SWD35
タオル	約 80g	115枚	180枚
ワイシャツ	約 200g	45枚	75枚
シーツ	約 500g	20枚	30枚
毛布(S)	約2,500g	4枚	6枚

◎SWDシリーズ◎

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SFT26	907	1305	1020	119	115	118	50A	20A	20A
SFT57	1162	1654	1283	172	107	158	80A	25A	25A
SFT88	1262	1784	1490	188	120	130	80A	32A	32A

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SFC28	820	1335	946	115	138	130	50A	20A	20A

☆改良の際は予告なく変更する場合があります。☆詳細寸法は外観図をご確認ください。

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
SWD22	898	1898	1173	195	238	1215	1958	50A
SWD35	1017	1867	1374	204	158	1280	1453	65A

☆コインランドリーオープンに関するご相談にも対応いたします。